



ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー 株式会社

UNIVERSAL BUSINESS TECHNOLOGIES CORPORATION

ST View Scan 4 System



オプションカラー



標準カラー



オプションカラー

マイクロフィルムを高解像度かつ高速に画像データへ変換し
閲覧・再利用を可能にする小型、高性能、高品質の
マイクロフィルムスキャナー ST ViewScan 4

ST View Scan 4 の特長

- 1800 万画素、USB3.0 対応カメラを搭載
- 耐久性に優れた LED 光源を採用
- 各種ロールフィルムに対応したモータードライブを装備
- フィッシュ /AP カード / ジャケットにも対応
- 操作性の高いキャプチャリングソフトで簡単に操作
- クルーズコントロール^{*1} でロールフィルムを画像ファイルに自動変換
- ラピッドアドバンス^{*2} で希望のコマへ簡単にジャンプ

*1 オプション機能


*2 オプション機能



ST Imaging
Collection Scanning Solutions

ST View Scan 4 の操作

ST View Scan 4 にフィルムをセットしたら付属するキャプチャリングソフトを使った簡単な操作で検索やデータの閲覧、切り出しができます。読み込まれた画像や切り出した画像は印刷や各種画像形式のファイルとして保存が可能です。

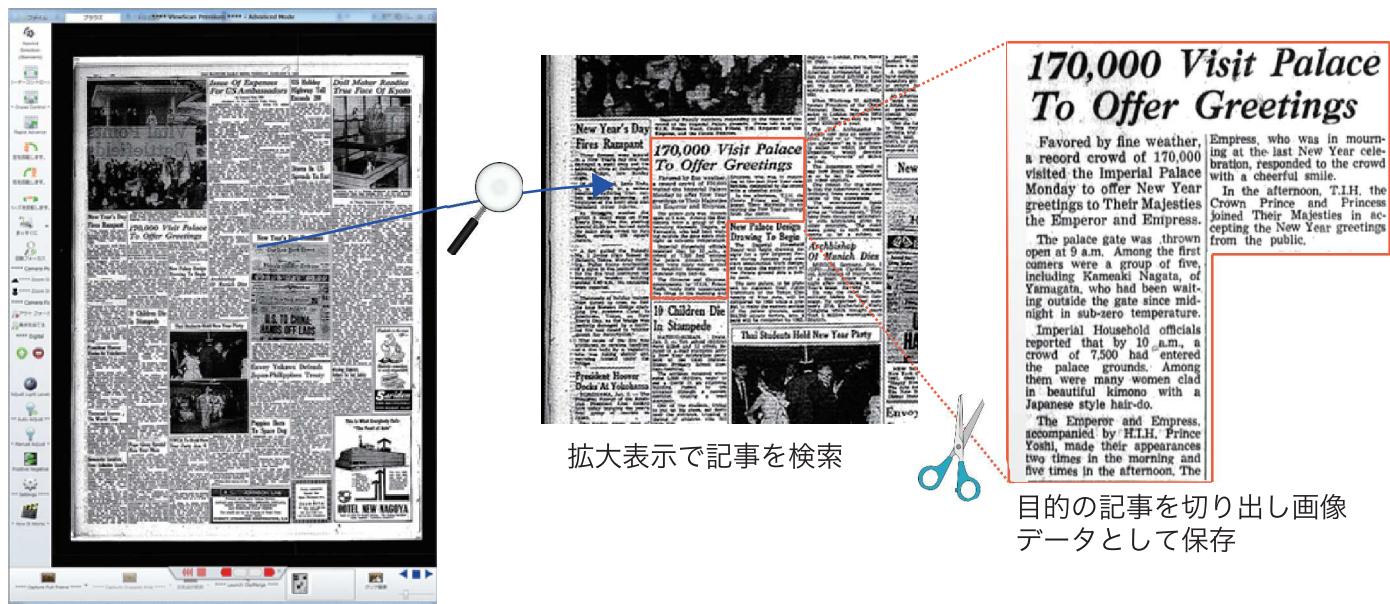

クルーズコントロール（オプション機能）

ロールフィルムを自動的に画像データに変換する機能です。

35mm フィルム 1 カット約 10 秒 (300dpi・PDFへ書出し、弊社測定値) で画像データとして書き出されて行きます。



● ST ViewScan 4 仕様

カメラ部：

1800 万画素（カラー）、900 万画素（白黒）

レンズ：

トータルズーム：7X～105X（光学：7X～30X ズーム）

サイズ：

70 mm x 530mm x 200mm 重量：8.6 kg

電源：

DC24V 2.5A (AC アダプター使用)

対応 OS：

Windows 7, Windows 8, Windows10 (32-bit, 64-bit)

推奨 PC 要件：

8GB RAM 以上, 2.4 GHz 以上, Intel Core i5 以上,

出力フォーマット：

24 インチモニター（縦）, USB3.0 ポート x 1,

モデルと対応フィルム：

USB2.0 ポート x 2

PDF, JPEG, TIFF, PNG、他

フィッシュ /AP カード / ジャケット /16mm/35mm

ロールフィルム / に対応します。

製造元：

オプションで 3M カートリッジにも対応いたします。

ST Imaning, IL U.S.A.

標準的な機器構成

WindowsPC (キャプチャリングソフト)



ST View Scan 4
プリンター

製品には ST View Scan 4、
キャプチャリングソフト以外は含まれません。

ICAM GUARDIAN (マイクロフィルム撮影システム)



ICAM GUARDIAN アーカイブシステムは、書籍原稿を撮影しアーカイブ用のマイクロフィルムを作成するための強力なプラットフォームです。GUARDIAN の筐体はモジュール化されており、アーカイブプロジェクトのニーズに合わせて機能を柔軟に選択することができ、将来の拡張やモジュールのアップグレードが可能なシステムとなっています。マイクロフィルムカメラには TTL (Through-the-Lens) のビデオカメラが搭載され、パララックス（視差）の調整なしに原稿の画角、ピントを確認しながらの撮影が可能です。原稿をセットするブックハンドリングシステムは圧縮空気で操作され、撮影面は上面ガラスで一定に保たれるとともに左右に分割されたブッククレードルとの組み合わせで、厚い本の撮影に威力を発揮するとともに原稿へのダメージを最小限に抑えるよう設計されています。

○製品の仕様・内容および外観は予告なく変更されることがございますので、予めご了承ください。○会社名・製品名は各社の商標もしくは登録商標です。○このパンフレットの記載内容は、2018年10月現在のものです。

■ 輸入・発売元



ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-10-1 有楽町ビル 4 階
TEL 03-3287-1170 FAX 03-3287-1171
URL: www.ubtc.jp sales@ubtc.jp

■ お問い合わせ

システム概要

- 35 カメラ、70mm レンズ付属
- カメラヘッドは 180° 回転可能
- TTL ビデオ照準装置（モニター付き）
- 自動 / 手動露光制御
- リーダー + トレーラーの間隔調整
- 縦 / 横画角でのマスキング機能
- 7x-24x 縮小
- 撮影カウンターおよび終了警告