



ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー 株式会社
UNIVERSAL BUSINESS TECHNOLOGIES CORPORATION

BookTEK® 5

A2 サイズ対応 最高400dpi
120°/180°ブッククレイドル
新世代のブックスキャナー




V2 Kiosk

Image
Access

- LIVE プレビューを搭載
- 120°/180°両用ブッククレイドル
- 大型のタッチ式プレビューモニター
- モニタータッチによる簡単操作
- 高速スキャン A2 サイズで最速約 0.9 秒
- 最高 400dpi の解像度
- 高解像度 CCD イメージセンサー
- LED ライトによりグレア、紫外線 / 赤外線を除去
- 光沢紙の反射抑止制御を向上
- レーザー測距による補正機能
- 出力用 USB3.0 ポート x 2
- 消費電力を軽減

BookTEK® 5 V2 Kiosk はドイツ Image Access 社が開発した、A2+ サイズ (A2 面積比 114%) の書籍、文書、台帳等をデジタル化する小型、高性能、高品質、高速のコンパクトブックスキャナーです。上向きフラットと V ポジション両用クレイドルの採用によりページめくりが容易となり、古書や貴重書等の本の開閉の負担も少なくなります。また、書籍をクレイドルに置いたままで自動的にフォーカスと補正が可能なブックモードも搭載されています。

BookTEK® シリーズは書籍の電子化用途に加え、複写サービス向けスキャナーとして国内の図書館、大学で多数の導入実績があります。

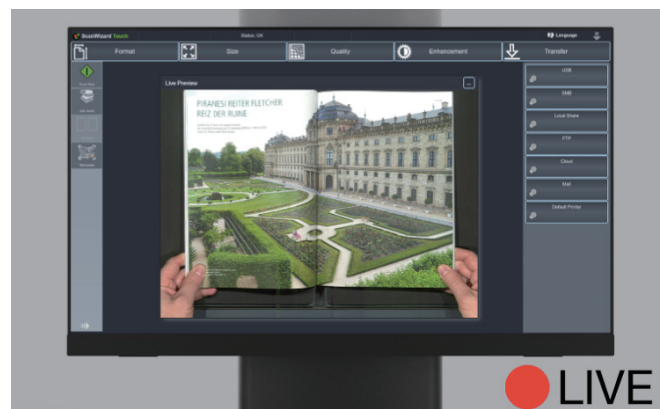



クレイドル:フラットポジション



クレイドル:Vポジション



プレビューモニター:横置き

仕様:

型番	BE5-V2-KIOSK
サイズ, 重量	720 mm x 655 mm x 645 mm (H x W x D), 約 33kg
電源	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz (ACアダプター使用)
消費電力	0.5 W(スリープ時)/ 1.5 W (スタンバイ時)/ V2:110 W・V2A:125W(スキャニング時)
ランプ	白色 LED IEC テスト 62471, No IR/UV emission
ランプ耐久時間	50,000 時間
対象フォーマット	最大 W 620 mm x D 460 mm (JIS A2 + 14%)
スキャニング解像度	150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi
スキャニング時間	24bit カラー 150 dpi: 約 0.9 秒, 400 dpi: 約 2.0 秒 (A2 + サイズの場合)
色深度	48 bit カラー, 16 bit グレyscale
スキャン出力	24 bit カラー, 8bit グレyscale, 二値, 拡張ハーフトーン
インターフェイス/プロトコル	1Gbit/s イーサネット, TCP/IP
ソフトウェア	内蔵: Scan2Net® (プレビューモニター操作), Scan Wizard (ブラウザ操作)
ICCプロファイル	標準: ICCプロファイル, オプション: カスタムプロファイル作成が可能
出力フォーマット	TIF非圧縮, TIFF G4(CCITT), JPEG, PDF, PDF/A, PNM 他
USB出力	USB 3.0 x 2
稼働温度、湿度	5 - 40°C, 20 - 80% 結露なきこと
ノイズレベル	< 33dBa(スタンバイ時)/ < 42dBa (スキャニング時)
認証	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC part 15, ETLus, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE 他
生産国	ドイツ Image Access GmbH

○製品の仕様・内容および外観は予告なく変更されることがございますので、予めご了承ください。○会社名・製品名は各社の商標もしくは登録商標です。○このパンフレットの記載内容は、2026年6月現在のものです。

■ 輸入・発売元



ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 12F
TEL 03-3287-1170 FAX 03-3287-1171
URL: www.ubtc.jp sales@ubtc.jp

■ お問い合わせ