



ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー 株式会社
UNIVERSAL BUSINESS TECHNOLOGIES CORPORATION

WideTEK® 25

小型・高速 A2 対応
ワイドフォーマット
フラットベッド スキャナー

Image
Access



透過光ユニット（オプション）装着

- スキャンサイズ 635 x 470mm、A2 サイズ + 19% 領域をカバー
- スキャナー解像度 1200 x 1200 dpi
- フルスキャン 600 dpi : 3 秒以下 / 1200 dpi : 6 秒以下と高速
- 対象物の表面の凹凸を表現する 3D スキャン機能を搭載
- 耐久性にすぐれ、原稿に優しい LED 照明を採用
- ギガビット イーサネット接続でデータ転送も高速
- タッチスクリーンによる簡単操作
- コントローラー内蔵なので、スタンドアロンでもスキャンが可能
- 透過光ユニット（オプション）でフィルム撮影も可能

WideTEK®25 はドイツ ImageAccess 社が開発した、高性能・高品質・高速のフラットベッド スキャナーです。ImageAccess 社製品は 図書館、大学、官公庁など国内で多くの導入実績があります。

3D スキャン

WideTEK®25 は通常のスキャン方式に加え、対象物の表面の凹凸を表現することでマテリアルの質感を再現する 3D スキャンを搭載しています。


通常のスキャン



3D スキャン



仕様	WideTEK®25-650
最大ドキュメントサイズ	635 x 470 mm, JIS/ISO A2 +19%
解像度	スキャナー 1200 x 1200dpi / 光学 1200 x 600dpi
スキャンスピード	最大サイズ 300 dpi < 3 秒, 最大サイズ 600 dpi < 6 秒
色深度	カラー 48bit, グレースケール 16bit
出力	カラー, 8bit インデックスカラー, 8bit グレースケール, 二値, 拡張ハーフトーン
ファイルフォーマット	マルチページ PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw
スキャンモード	平面, 3D, 2つの組合せ
ICC プロファイル	sRGB, Adobe RGB, native 標準組込み
カメラ	2x Tri-Color CCD, 45,000 ピクセル, 対防塵
ライト	2x 白色 LED, 光学ディフューザー, 寿命 50,000 時間
タッチスクリーン	7 インチカラー
インターフェイス	1Gbit イーサネット TCP/IP, Scan2Net® インターフェイス, USB3.0 ポート
大きさ / 重さ	225 x 760 x 795 mm (H x W x D), 45 kg
電源	AC 100~240V
消費電力	スリープ 0.5W 以下, スタンバイ 4.8W, スキャン 72W
稼働温度、湿度	温度 5~40°, 湿度 20~80% (結露なきこと)
ノイズ	スキャンニング < 42 dB / スタンバイ < 32dB
生産	ドイツ ImageAccess GmbH

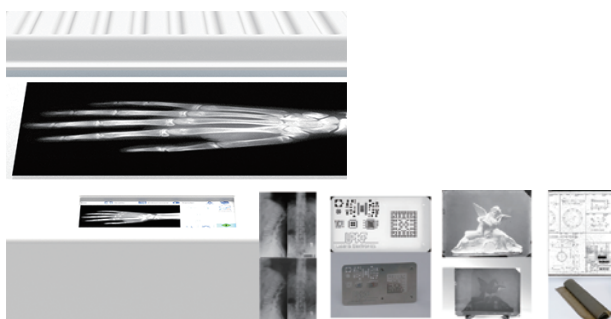

バックライトユニット (オプション)

WideTEK®25 にバックライトユニットを追加すれば一般の写真フィルムにとどまらず、レントゲンフィルム、アパーチャカード、カットアウトステンシルなど、あらゆる透過素材のスキャンが可能になります。

○製品の仕様・内容および外観は予告なく変更されることがございますので、予めご了承ください。○会社名・製品名は各社の商標もしくは登録商標です。○このパンフレットの記載内容は、2022 年 10 月現在のものです。

■ 輸入・発売元



ユニバーサル・ビジネス・テクノロジー株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 12F
TEL 03-3287-1170 FAX 03-3287-1171
URL: www.ubtc.jp sales@ubtc.jp

■ お問い合わせ